




1	2	3	4	5	6	7	8	
客户确认:			序号	更改记录			记录人	日期
			A					
			B					

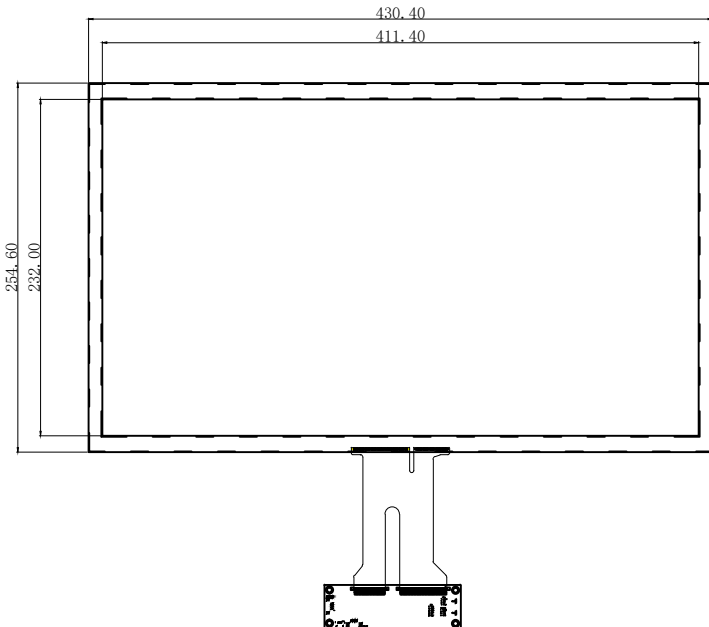

正视图

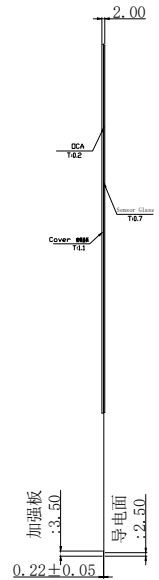

侧视图

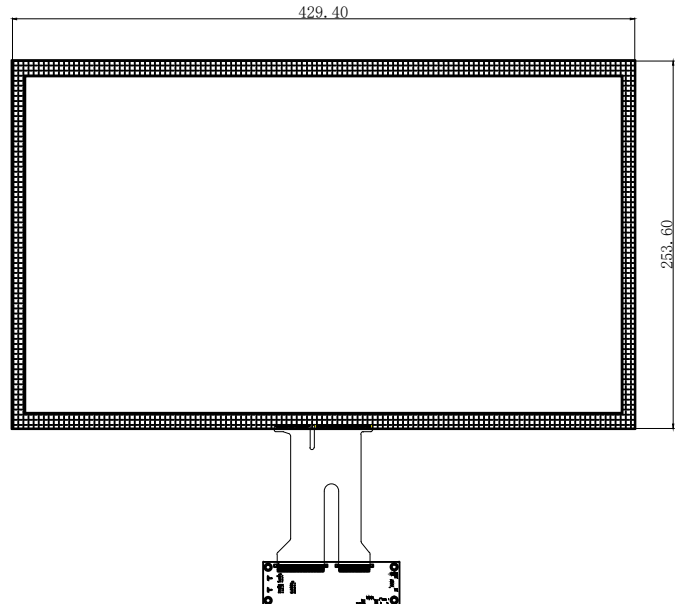

背视图

- 技术参数:
- Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC  
ITO GLASS:0.7mm  
Cover 玻璃:1.1mm  
Adhesive:0.2mm  
引线:FPC (PINCH=0.22mm)  
总厚度: 2.0±0.1mm  
SENSOR 工艺:丝印
  - 工作电压: USB 5V
  - 透光率: ≥87%
  - 表面硬度: 6H
  - 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
  - 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
  - 未注尺寸公差按±0.2mm

1	ITO GLASS	
2	GLASS	1.1mm 185GB08
3	驱动芯片	规格书号: T12443210

**TopOneTech®**

DRAWN BY: 绘图:	TITLE: 产品编号: TTS185L1C002	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号: XXX	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance: 公差:	DATE: 日期:	